


図面／規格
【Ultra-thin low head】

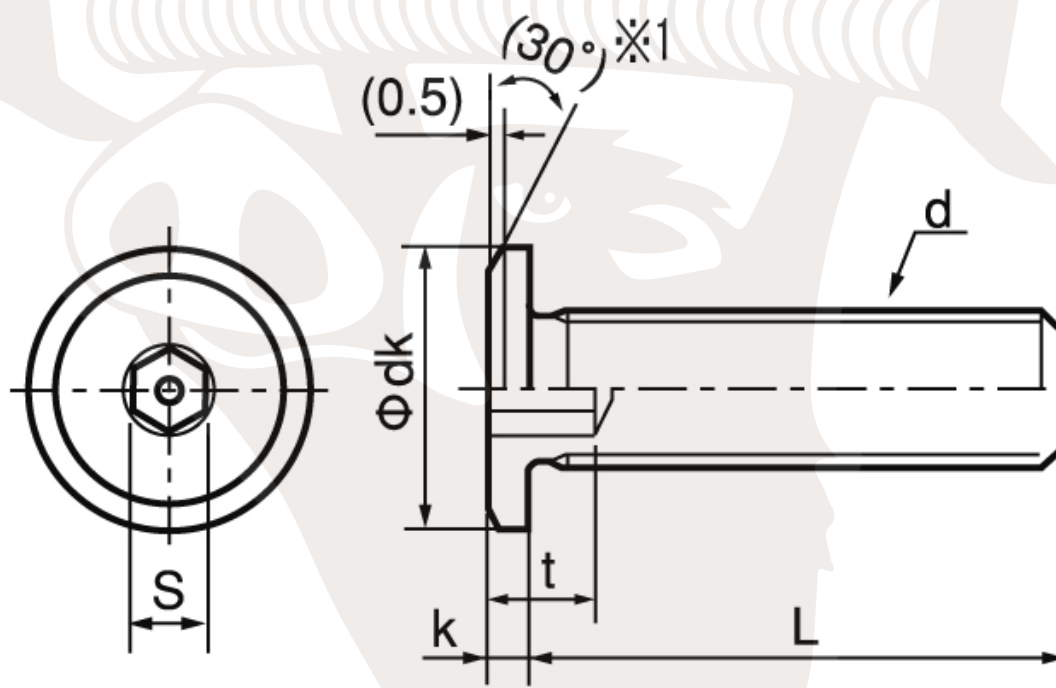

※1: M2、M2.5は約30°面取りはありません。

呼び径 d	頭部径 dk	頭部高さ K	六角穴対辺 S	六角穴深さ t(min)
M2	4	1.1	1.3	0.95
M2.5	5	1.3	1.3	1.25
M3	6	1.3	1.5	1.2
M4	8	1.5	2	1.7
M5	9		3	1.8
M6	10		3	2.5
M8	13		4	4.2
M10	16		5	
M12	18	6		